

SPW SUNROX Premium Coating Wire

●SPWは高速加工と面粗度の良さにおいて、
高いパフォーマンスを発揮するコーティングワイヤーです。

SPW offers high performance cutting speed combined with a very good surface finish.

- 低価格で高いパフォーマンスを実現！
- すべてのワイヤーカット放電加工機に
万能使用できます。
- 独自のコーティングにより真鍮線に比べ、
約15%以上加工速度が向上。
- 加工面粗度が良く、精密加工にも
適しています。
- 粉の発生を最小限に抑え、メンテナンスも
楽になります。

Very good performance with competitive price.


Suitable for all EDM wire machines.

More than 15% cutting speed compared to brass wire by its
unique coating.

High precision in cutting with excellent surface finish.




Relative cutting speed

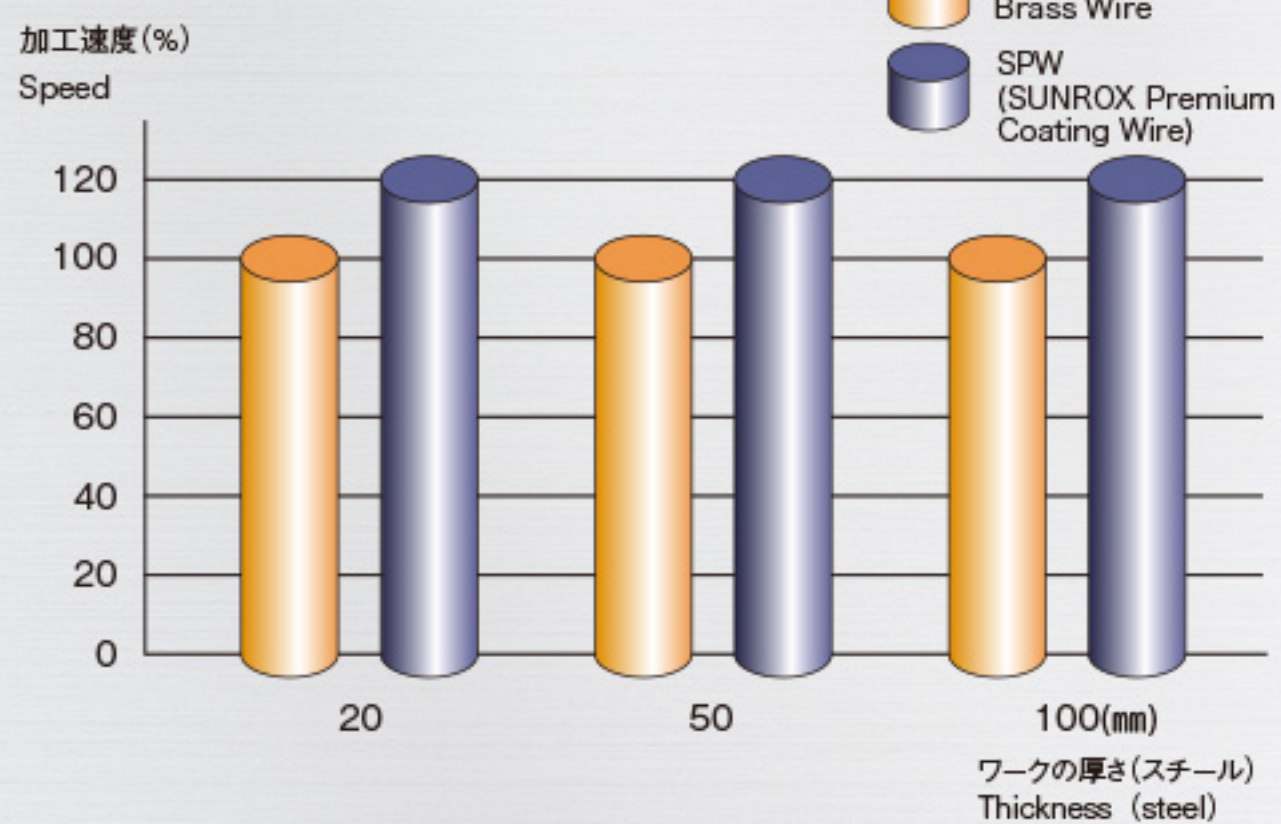


Characteristics

Core	CuZn Alloy
Coating	Alloy
Tensile strength	875N/mm ² ※
Elongation	2%
Electric conductivity	20%IACS

※Tensile strength 500N/mm² is also available.

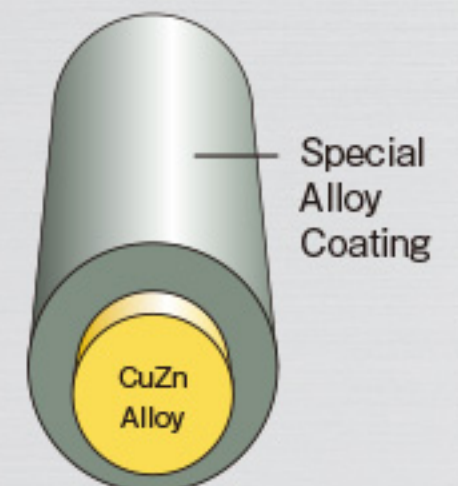

ボビン形状

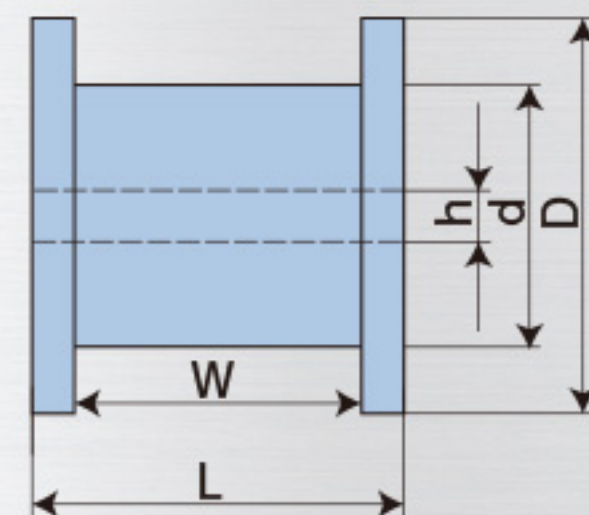

SPECIFICATION

Model No.	Diameter
SPW20	0.20mm
SPW25	0.25mm
SPW30	0.30mm

STYLE OF PACKING & BOBBIN DIMENSIONS

Bobbin Code	Flange Diameter	Barrel Diameter	Inside Width	Shaft Hole Diameter	Flange Width	Winding Weight	Bobbin Per Case
	D	d	W	h	L		
P-5	160mm	90mm	90mm	20mm	110mm	5kg	4bobbins
P-10	200mm	90mm	110mm	25mm	134mm	10kg	2bobbins
P-15	250mm	110mm	110mm	34mm	140mm	20kg	1bobbin