

Coreless Electrode Tubes

●細穴加工機用コアレスパイプ電極

Copper S-8/Brass BS-8

- 芯が残らない、独特な断面形状です。
- 貫通時のジャンピング現象など、抜けぎわのトラブルをなくします。
- 特殊な形状とバランスのよい断面積により、安定した放電状態を保ち、精度の高い加工ができます。
- 穿孔時間を大幅に短縮します。

Without core remaining, the unique cross-section shape is ideal for deep hole discharge machining.

Exit problems such as the problem of "jumping" during passing operations have been eliminated.

The unique shape and well-balanced cross section maintain a stable electrical discharge which insures high precision machining.


Punching time has been greatly reduced.

S-8・BS-8 断面形状




※電極管のサイズによっては製作できない形状もございます。ご注意ください。
※ Please be noted that we might not produce above shapes due to the size.

コアレスタイプの場合

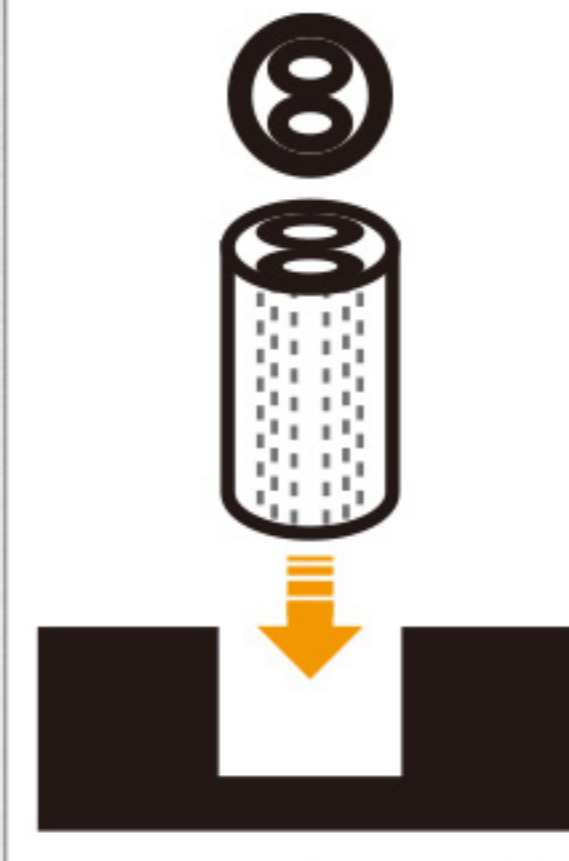

単穴タイプの場合

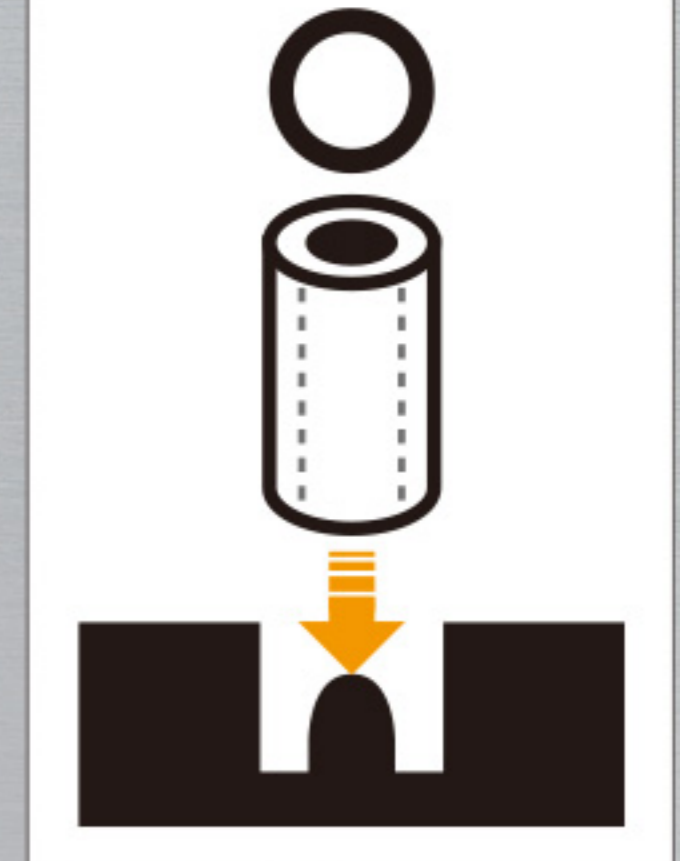

銅電極管 Copper S-8

O.D.	Length
φ 0.50	300L
φ 0.60	
φ 0.70	
φ 0.80	
φ 0.90	
φ 1.00	
φ 1.10	
φ 1.20	
φ 1.30	
φ 1.40	
φ 1.50	
φ 1.60	
φ 1.70	
φ 1.80	
φ 1.90	
φ 2.00	
φ 2.10	
φ 2.20	
φ 2.30	
φ 2.40	
φ 2.50	
φ 2.60	
φ 2.70	
φ 2.80	
φ 2.90	
φ 3.00	

真鍮電極管 Brass BS-8

O.D.	Length
φ 0.50	400L
φ 0.60	
φ 0.70	
φ 0.80	
φ 0.90	
φ 1.00	
φ 1.10	
φ 1.20	
φ 1.30	
φ 1.40	
φ 1.50	
φ 1.60	
φ 1.70	
φ 1.80	
φ 1.90	
φ 2.00	
φ 2.10	
φ 2.20	
φ 2.30	
φ 2.40	
φ 2.50	
φ 2.60	
φ 2.70	
φ 2.80	
φ 2.90	
φ 3.00	



※φ 3.0以上～φ 6.0など各種サイズ・長さ・断面形状などご相談下さい。
※ Other size available upon request.