

Electrode Tubes

●細穴加工機用パイプ電極

Copper S-1 / Brass BS-1

- 永年の蓄積技術をもとに開発した高品位、高精度の電極管です。
- 優れた真直度によりオーバーカットが少なく、精度の高い加工ができます。
- 過流探傷検査により有害なワレ、キズの欠陥は除去されています。
- 袖伸技術により、内外径の寸法変化が少なく、優れた真円度を保ち穴詰まりはありません。

S-1・BS-1

断面形状



Superior product quality and high precision achieved by technology developed through long years of experience.

The high degree of straightness provides for a minimum over-cut allowing for high precision machining.

The "Eddy Current" test has eliminated damaging cuts and cracks.

The electrode pipes are free from problems of outer diameter variance, and the high degree of circularity insures that the pipes don't become clogged.

銅電極管


Copper S-1

O.D.	Length
φ 0.08	
φ 0.10	
φ 0.15	200L
φ 0.20	
φ 0.25	
φ 0.30	
φ 0.40	
φ 0.50	
φ 0.60	
φ 0.70	
φ 0.80	
φ 0.90	
φ 1.00	
φ 1.10	
φ 1.20	
φ 1.30	
φ 1.40	
φ 1.50	
φ 1.60	
φ 1.70	300L
φ 1.80	
φ 1.90	
φ 2.00	
φ 2.10	
φ 2.20	
φ 2.30	
φ 2.40	
φ 2.50	
φ 2.60	
φ 2.70	
φ 2.80	
φ 2.90	
φ 3.00	

真鍮電極管

Brass BS-1

O.D.	Length
φ 0.08	
φ 0.10	
φ 0.15	200L
φ 0.20	
φ 0.25	
φ 0.30	
φ 0.40	
φ 0.50	
φ 0.60	
φ 0.70	
φ 0.80	
φ 0.90	
φ 1.00	
φ 1.10	
φ 1.20	
φ 1.30	
φ 1.40	
φ 1.50	
φ 1.60	
φ 1.70	400L
φ 1.80	
φ 1.90	
φ 2.00	
φ 2.10	
φ 2.20	
φ 2.30	
φ 2.40	
φ 2.50	
φ 2.60	
φ 2.70	
φ 2.80	
φ 2.90	
φ 3.00	

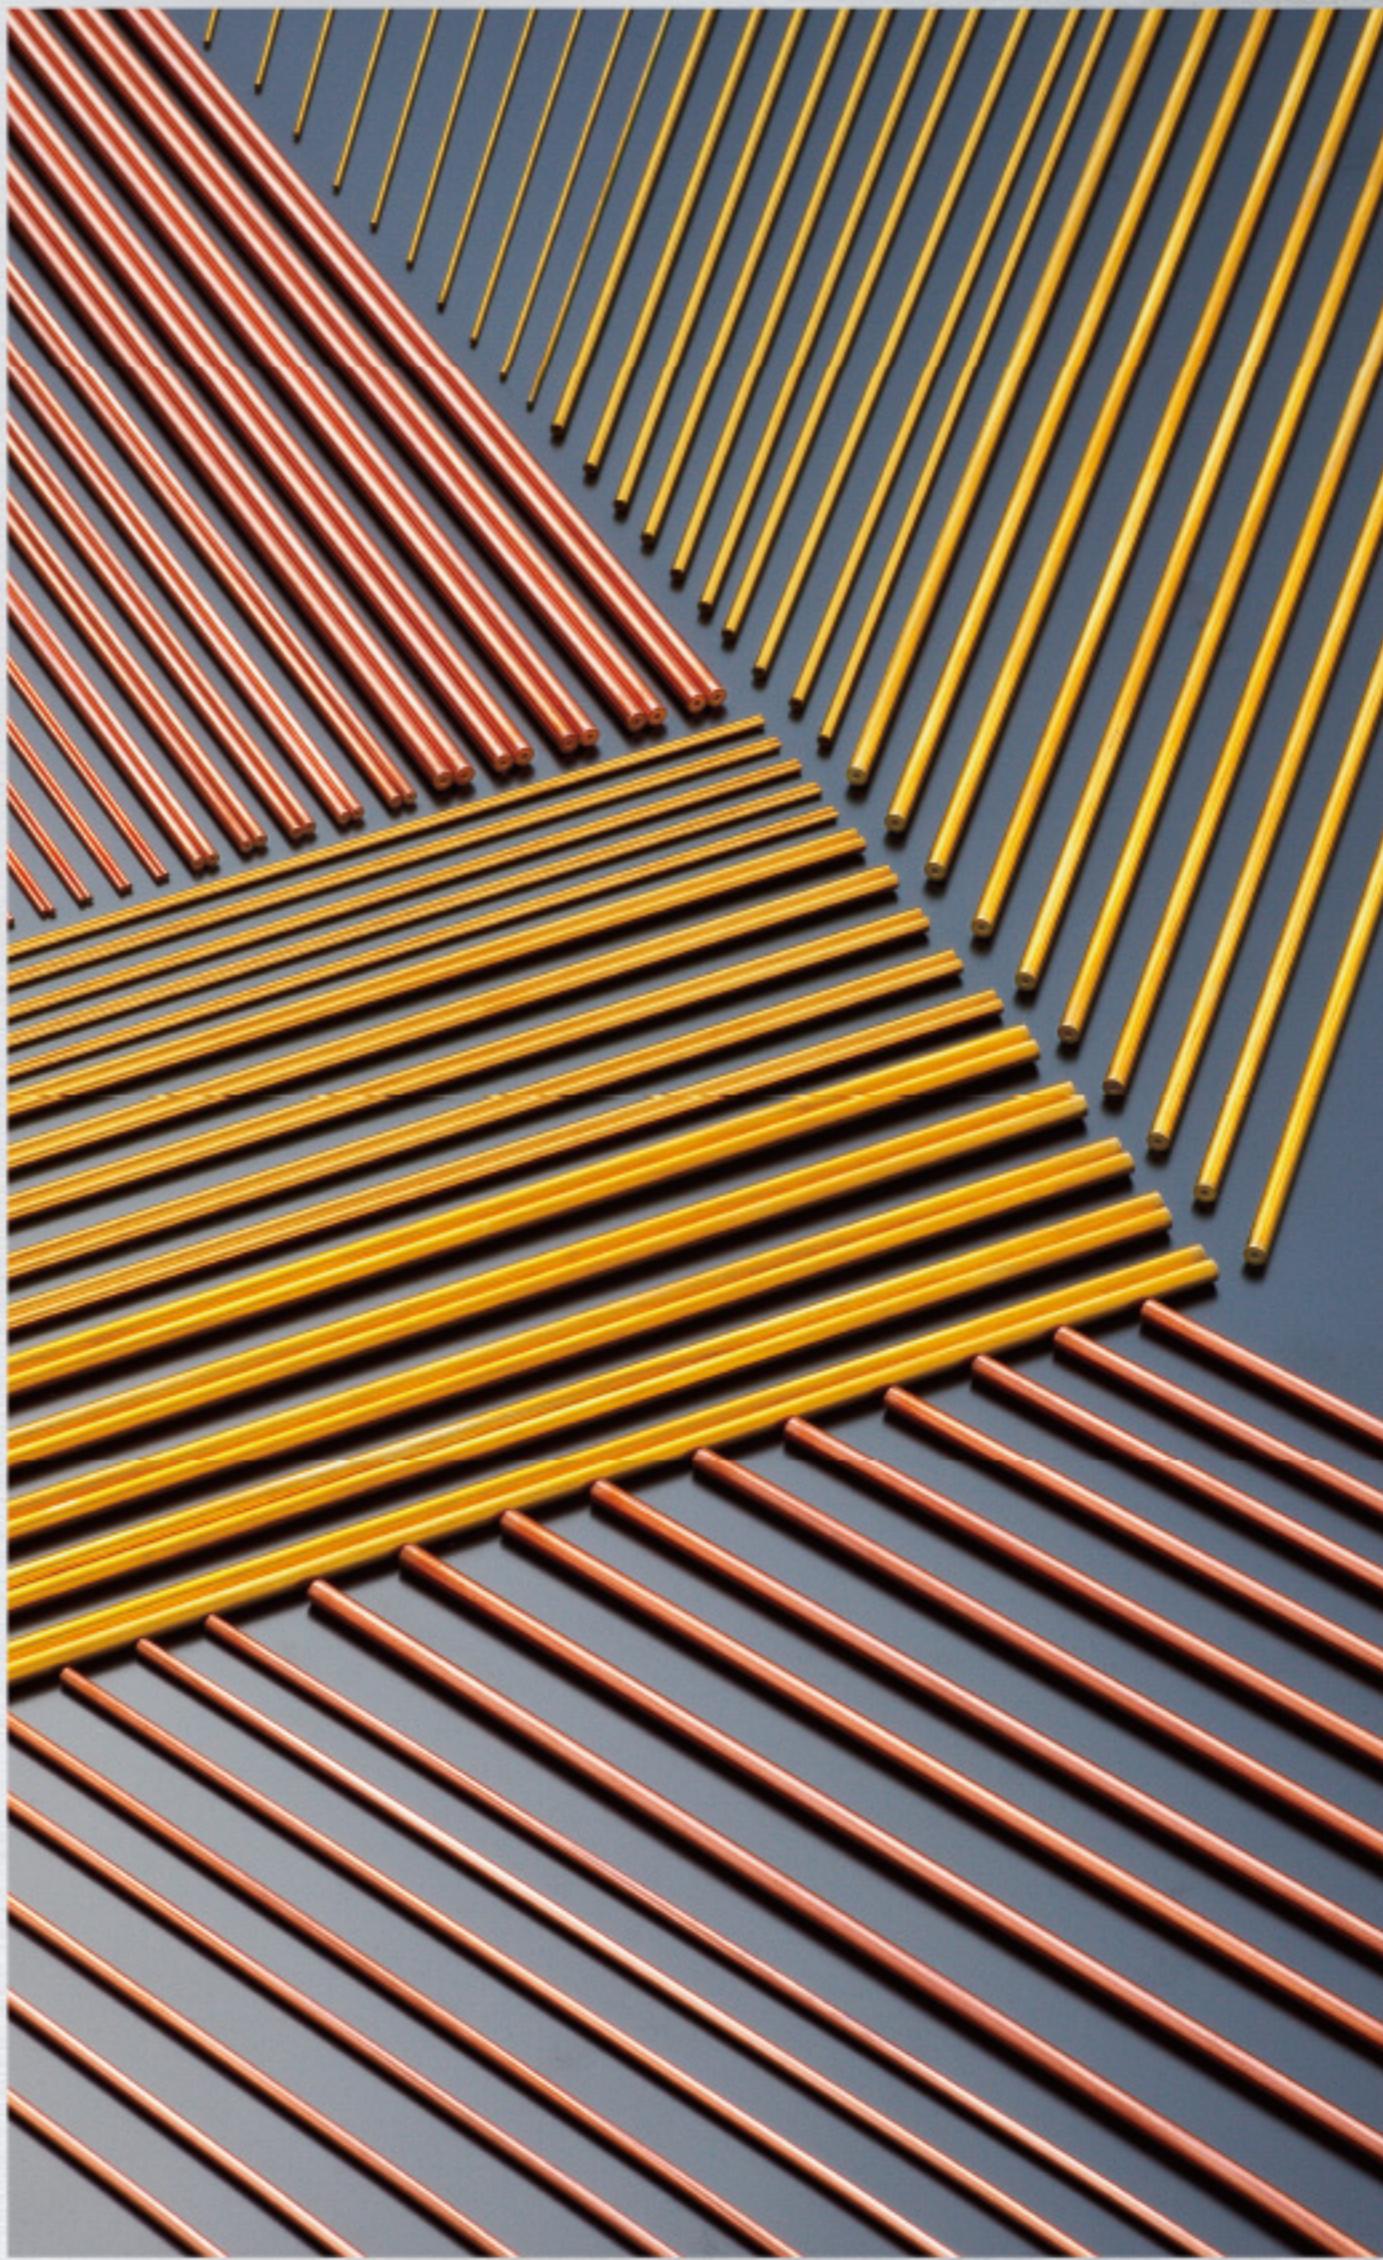

※上記以外のサイズ・長さについても幅広く対応しております。

特注サイズなどご相談下さい。

※ Other size available upon request.